



SOLRIF D


series

Agro


 300 W

 Hergestellt in der EU


3.2+3.2 mm Glas



Ammoniak-
beständigkeit



Extrem
belastbar



98 %
recyclbar



Hagelbeständigkeit
Klasse 5



35% Anteil an
recyceltem Glas

30
JAHRE

Produkt- &
Effizienz-
garantie

90%
LEISTUNGSGARANTIE



Elektrische Daten		STC*	BNPI**
Maximale Leistung (W)		300	330
Zelltechnologie	N type, TOPCon - bifacial		
Leerlaufspannung (V_{oc}/V)		23,30	23,30
Kurzschlussstrom (I_{sc}/A)		15,97	17,57
Max. Leistungsspannung (V_{mpp}/V)		19,60	
Max. Leistungsstrom (I_{mpp}/A)		15,31	
Moduleffizienz (n)		14,87 %	
Max. Systemspannung (V)		1500	
Max. Stromstärke (A)		30	
Leistungstoleranz		0/+5W	


* Unter Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1000 W/m², Spektrum AM1,5 und Zelltemperatur 25°C. Messgenauigkeit des Flashtests: +/-5%.
 ** BNPI: Vorderseite 1000 W/m², Rückseite 135 W/m².

Garantie

30 Jahre Produktgarantie

30 Jahre Effizienzgarantie

Degradation im ersten Jahr (%)	1
Jährliche Degradation (%)	0,31
Leistung im Jahr 30 (%)	90

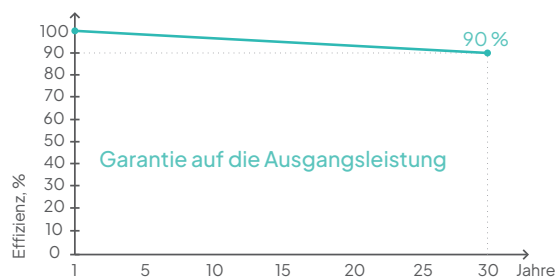

Zertifizierungen

IEC 61215:2021; IEC 61730:2023	
C2C Certified®***	Full Scope, Silver level, Version 4.1
IEC 62716:2013	Ammoniak-Korrosionsprüfung
EN 13501-5	Broof (t1)
IEC 61701:2020	Salznebel-Korrosionsprüfung
IEC 61215-2:2021	50 mm Hagelkorn - Hagelbeständigkeit Klasse 5 (HW5)
ISO 9001:2015	Qualitätsmanagement-Systeme
ISO 14001:2015	Umweltmanagement-Systeme
ISO 45001:2018	Arbeitsplatzgesundheit/-sicherheit
SundaHus	A-Level-Einstufung
Produziert mit 100% erneuerbarer Energie	
Svensk Solenergi Mitgliedschaft	



Verpackungsinformationen

Module pro Palette (Stk.)	25
Abmessungen Palette (LxBxH) (mm)	1899x1203x1070
Palettengewicht (brutto) (kg)	1040
Paletten pro 13,6 m LKW (Stk.)	23
Module pro 13,6 m LKW (Stk.)	575


*** - Der Zertifizierungsumfang beschränkt sich auf das Laminat und umfasst nicht die Rahmen.

Temperaturwerte


Strom-Temperaturkoeffizient (α)	+0,0371% / °C
Spannungs-Temperaturkoeffizient (β)	-0,2173% / °C
Leistungs-Temperaturkoeffizient (δ)	-0,2791% / °C
Nominale Betriebstemp. des Moduls	46 °C

Mechanische Daten

Abmessungen (LxBxH) (mm)	1806x1160x20
Abmessungen des Rasters (LxB) (mm)	1788x1128
Gewicht (kg)	35
Vorderseitenglas (mm)	3,2, strukturiert, reflexionsarm, mit AR-Beschichtung, TVG
Rückseitenglas (mm)	3,2, transparent, TVG
Zellgröße (mm)	182,2x105
Stromschienen	16
Zellenkonfiguration	4x16
Rahmen	Solrif D
Nennbetriebshöhe (m)	Bis zu 2000
Betriebstemperatur (°C)	-40 ÷ +85
Maximale Prüflast (Wind/Schnee) (Pa)	3600/10500
Anschlussdose / IP-Klasse	Geteilte Anschlussdose / IP68
Kabelquerschnitt (mm ²)	4
Kabellänge (m)	1,2
Bypass-Dioden	3
Anschluss	MC4-EVO2 von Stäubli

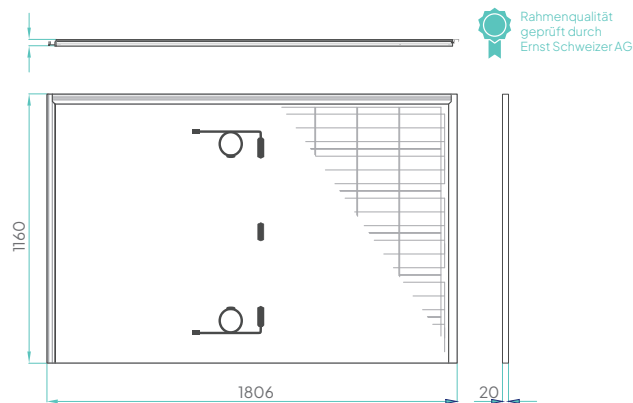

Leistung bei geringer Einstrahlung

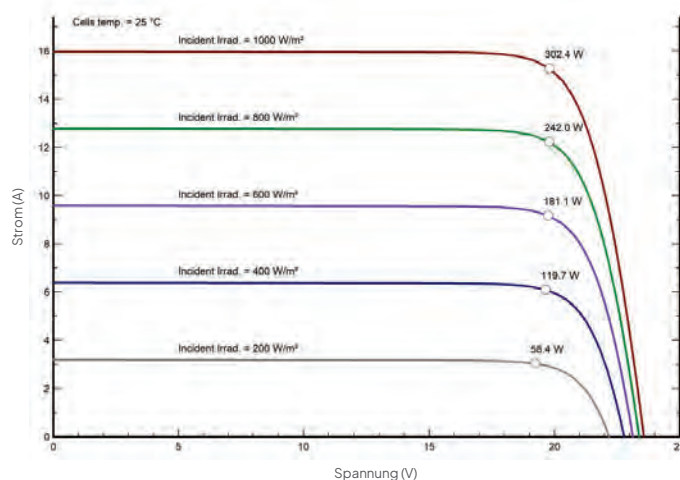

Neugierig?



Scannen und mehr erfahren



Dieses Datenblatt ist nicht rechtsverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen und/oder Produkteigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Aktuelle Dokumente (AGB, Datenblätter, Garantien und Installationsanleitungen) finden Sie stets auf unserer Website unter www.solitek.eu.

Ernst Schweizer AG gewährt 10 Jahre Garantie auf die Materialien des dachintegrierten Solrif-PV-Montagesystems. Diese Garantie gilt nicht für die Solarmodule; hierfür gelten die Garantiebedingungen der SoliTek Cells UAB.